
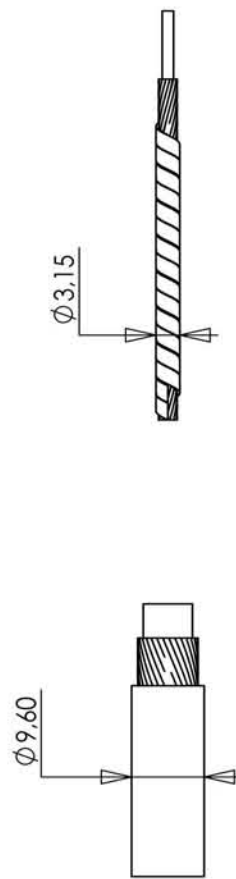


Part number:

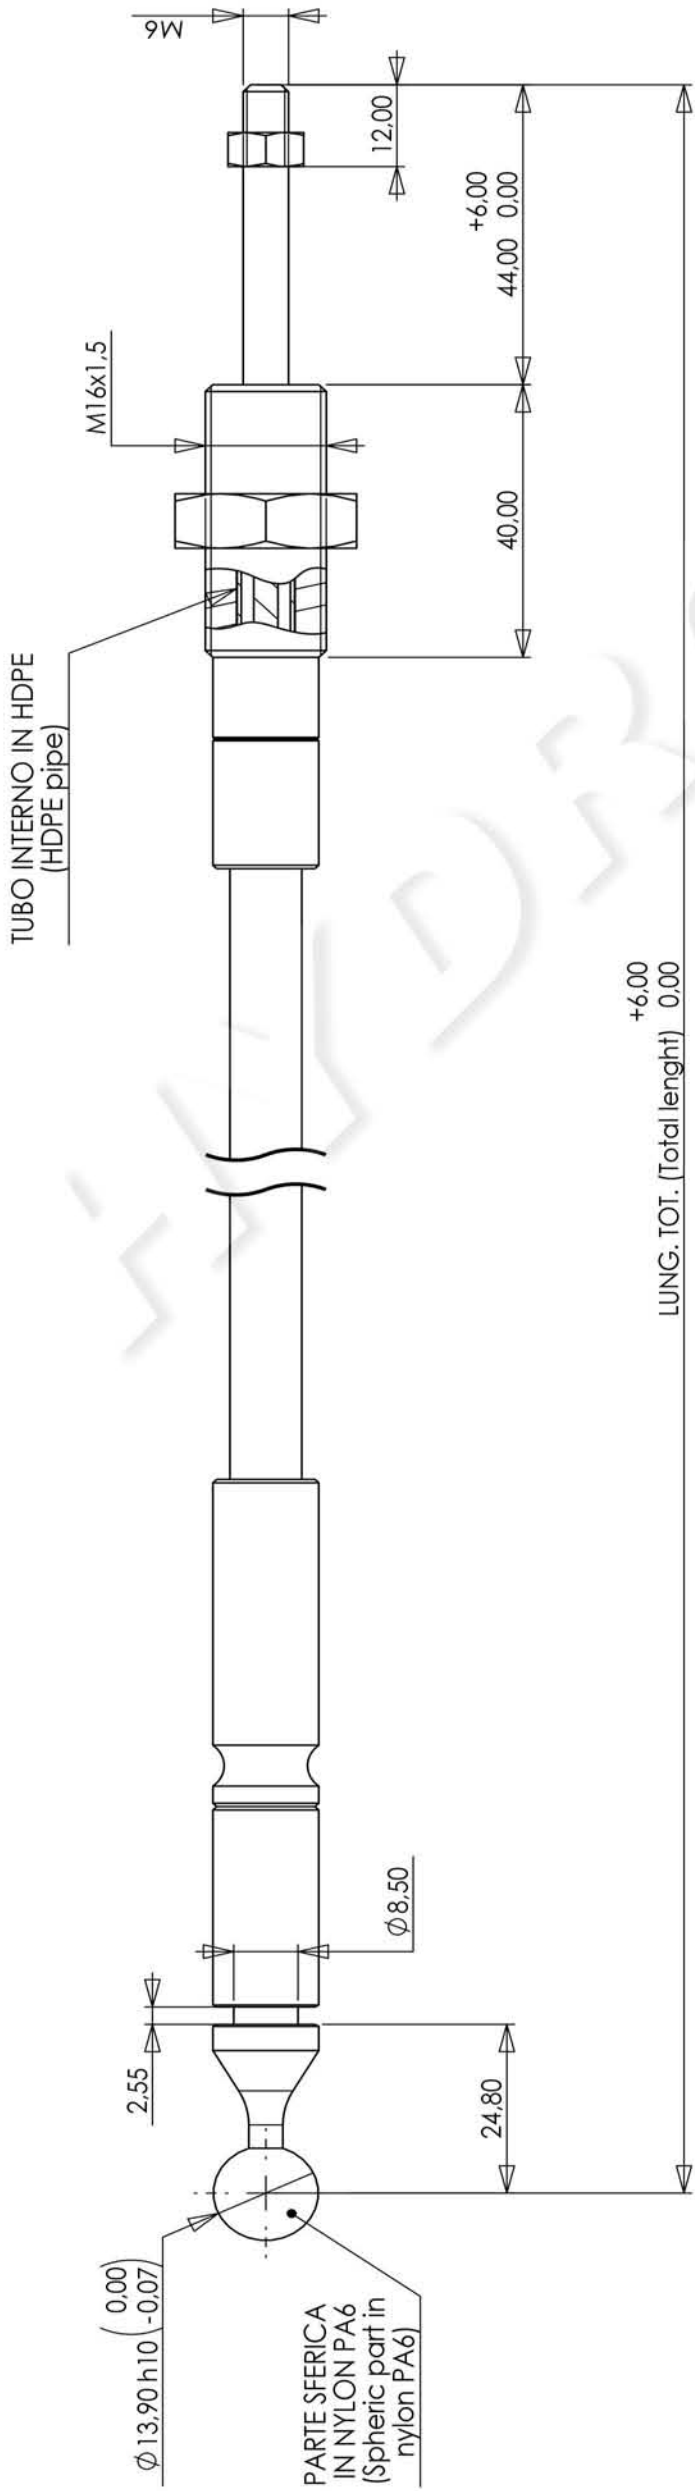

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max.stroke)	30 mm
RAGGIO MIN. DI CURVATURA (min. bending radius)	200 mm
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI FUNE (test load of wire rope terminal)	1800 N
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI GUAINA (test load of conduit terminal)	1800 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI FUNE (disconnection load of wire rope terminal)	3000 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI GUAINA (disconnection load of conduit terminal)	3000 N
DISEGNO CAVO A RIPOSO (cable drawing at rest)	
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
RENDIMENTO : 0,88 OGNI CURVA DI 90° efficiency: 0,88 each bending of 90°	
LUBRIFICAZIONE (lubricification)	Mobilkote G72
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicate) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 % [general linear tolerances (where don't indicate) : until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI (Dove non indicate) : ± 0,5° [general angular tolerances (where don't indicate) : ± 0,5°	

H	28/10/13		modif.: inserite nuove lunghezze 00.80 - 01.20 - 01.30 - 01.40 - 01.60 - 02.10 - 02.30 - 02.70; R.d.M. n° 1025/13.
G	02/09/09		modif.: inserita nuova lunghezza IB-431216/00.65; aggiornato disegno; R.d.M. n° 711/09.
F	08/01/08		modif.: aggiunta nuova lunghezza IB-431216/02.40; R.d.M. n° 549/08.
E	28/09/07		modif.: aggiunta nuova lunghezza IB-431216/01.90; R.d.M. n° 506/07.
D	22/05/07		modif.: sost. mozzo presso-fuso con mozzo in acciaio completo di tubetto; R.d.M. n° 454/07.
C	10/04/07		modif.: aggiunte lunghezze 431216/02.20; R.d.M. n° 429/07.
B	10/01/06		modif.: aggiunte lunghezze 431216/01.65 e 431216/01.80; R.d.M. n° 216/06.
A	24/01/05		modif.:agg. caratt. gen.; agg. tab. lung. quota $\phi 13,90$, era $\phi 14$; agg. quote term. sferico; R.d.M. n° 066/05.
MODIFICA (mod)	DATA (date)	FIRMA (firm)	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA (prod description)

CATEGORIA MERCATOLOGICA (commodity sector)		DESCRIZIONE (description)	
IB		CAVO CON TERMINALE A SFERA	
CODICE CLIENTE (customer code)		SCALA: 1:1 (scale)	
RIPRODUZIONE VIETATA (all rights reserved)		PROIEZIONE EUROPEA (european projection)	
FIRMA (firm)		FILE	
TRAVERSO REBOTTARO		EDIZIONE (issue): 27.01.1999	
FIRMA (firm)		FILE	
A3		EDIZIONE (issue): 27.01.1999	
FIRMA (firm)		FILE	
A3		EDIZIONE (issue): 27.01.1999	

NUMERO DI DISEGNO (drawing number): **431216**
FOGLIO 1 DI 2 (sheet)

CODICE INDEMAR/Code Indemar	DESCRIZIONE/Description	LUNG. TOT. (mm)/Total length (mm)
431216/00.65	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	650
431216/00.80	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	800
431216/00.90	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	900
431216/01.00	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1000
431216/01.10	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1100
431216/01.20	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1200
431216/01.25	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1250
431216/01.30	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1300
431216/01.40	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1400
431216/01.50	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1500
431216/01.60	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1600
431216/01.65	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1650
431216/01.75	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1750
431216/01.80	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1800
431216/01.90	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	1900
431216/02.00	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2000
431216/02.10	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2100
431216/02.20	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2200
431216/02.25	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2250
431216/02.30	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2300
431216/02.40	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2400
431216/02.50	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2500
431216/02.70	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2700
431216/02.75	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	2750
431216/03.00	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	3000
431216/03.25	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	3250
431216/03.50	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	3500
431216/04.00	Cavo con terminale a sfera/Cable with spheric terminal	4000

H	28/10/13		modif.: inserite nuove lunghezze 00.80 - 01.20 - 01.30 - 01.40 - 01.60 - 02.10 - 02.30 - 02.70; R.d.M. n° 1025/13.
G	02/07/09		modif.: inserita nuova lunghezza IB-431216/00.65; aggiornato disegno; R.d.M. n° 711/09.
F	08/01/08		modif.: aggiunta nuova lunghezza IB-431216/02.40; R.d.M. n° 549/08.
E	28/09/07		modif.: aggiunta nuova lunghezza IB-431216/01.90; R.d.M. n° 506/07.
D	22/05/07		modif.: sost. mozzo presso-fuso con mozzo in acciaio completo di tubetto; R.d.M. n° 454/07.
C	10/04/07		modif.: aggiunta lunghezza 431216/02.20; R.d.M. n° 429/07.
B	10/01/06		modif.: aggiunte lunghezze 431216/01.65 e 431216/01.80; R.d.M. n° 216/06.
A	24/01/05		modif.: agg. caratt. gen.; agg. tab. lung.; quota Ø13.90, era Ø14; agg. quote term. sferico; R.d.M. n°066/05.
MODIFICA (mod)	DATA (date)	FIRMA INF. TECN. (technical sign)	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA (mod description)

DESIGNATO DA (drawn by)	TRAVERSO	FIRMA (sign)	
CONTROLLATO DA (checked by)	REBOTTARO		
FORMATO (format)			A3
CATEGORIA MERCEOLOGICA (commodity sector)	IB	DESCRIZIONE (description):	CAVO CON TERMINALE A SFERA
CODICE CLIENTE (customer code)		SCALA: 1:1 (scale)	PROIEZIONE EUROPEA (european projection)
			RIPRODUZIONE VIETATA (all rights reserved)
			EDIZIONE (issue): 27.01.1999
			FILE: 431216.dwg
			NUMERO DI DISEGNO (drawing number): 431216
			FOLIO 2 DI 2 (sheet)